Faplast

FORAGE - ASSINAISSEMENT - PRESSION

LEADERS DU SECTEUR

DE LA TRANSFORMATION DE PLASTIQUE AU MAROC

Faplast

FORAGE - ASSINAISSEMENT - PRESSION

Auparavant **PLASTIQUE SRAGHNA** installé à casa dans la zone industrielle tit Mellil . Notre société de plasturgie est spécialisée dans la fabrication des matériels de plastique (PE et PVC) depuis 1996 . en plus de 24 ans , nous avons acquis un savoir – faire reconnu dans les domaines du bâtiment , d'électricité…

Grâce à notre équipe motivée , à l'évolution de notre modèle de gestion et à notre capacité de production et de stock important , PLASTIQUE SRAGHNA a su s'imposer sur le marché marocain et est parmi les leaders dans le secteur de plasturgie .

L'entreprise a su sans cesse faire évoluer ses compétences et ses équipements afin d'apporter un service le mieux adapté à la demande et aux exigences de ses clients qui évoluent au fil des années .

Nous intervenant dans toutes les villes du Maroc et nous pouvons satisfaire toutes vos demandes de fabrication, sur une grande variété de supports pour des petites et grandes séries en vous apportant toujours un haut niveau de qualité et de service.

GAINE DOUBLE PAROI FLEXIBLE ET MANCHON

Texte descriptif

Notre produit est utilisé pour la réalisation de réseau enterrés d'électricité, selon la norme NF EN 500086 . Et pour satisfaire la clientèle , nous nous appliquons à utiliser des produits noble et une matière première de qualité .

Domaine d'application

Elle est destinée à la protection des câbles enterrés pour les réseaux d'énergie Garantir une meilleur protection contre les agents extérieurs

Faciliter le transport et stockage des couronnes

Caractéristique technique

Légèreté, souplesse, facilité de mise en œuvre

Isolant

Résistance aux chocs, à l'écrasement et à l'abrasion

Inertie chimique dans des conditions normales d'utilisation

GAINE DOUBLE PAROI FLEXIBLE ET MANCHON

GAINE DOUBLE PAROI

Référence	Diamètre int (mm)	Longueur (m)
04010001	50	100
04010002	63	100
04010003	75	100
04010004	90	50
04010005	110	50
04010006	125	25
04010007	160	25

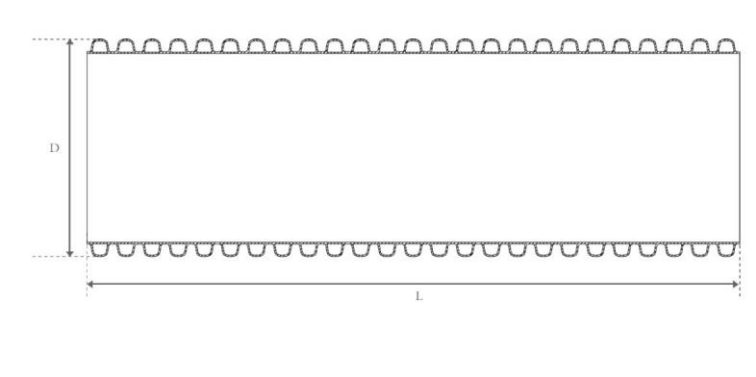

MONCHAN POUR GAINE DOUBLE PAROI

Référence	Diamètre int (mm)	Longueur (m)
04020001	50	1
04020002	63	1
04020003	75	1
04020004	90	1
04020005	110	1
04020006	125	1
04020007	160	1

Tube PVC A COLLER PN4 POUR FORAGE

Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture .

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0604001	75	1.8	6
0604002	90	1.8	6
0604003	110	2.2	6
0604004	125	2.5	6
0604005	140	2.7	6
0604006	160	3.2	6
0604007	200	4	6
0604008	225	4.5	6
0604009	250	4.9	6
0604010	315	6.2	6
0604011	400	7.9	6

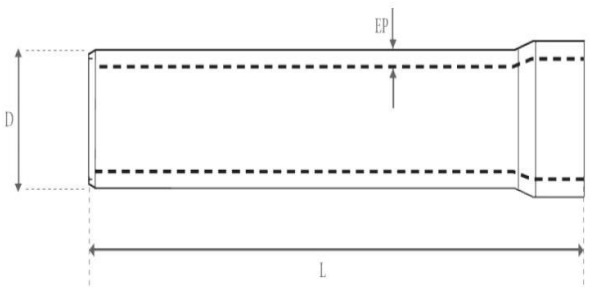

Tube PVC A COLLER PN4 POUR FORAGE

Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau) / Des particuliers et des agriculteurs

- Les travaux de sondage et d'environnement.

Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable -

- Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Retrait après recuit	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2

Tube PVC A COLLER PN6 POUR FORAGE

Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture.

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0606002	40	1.5	6
0606003	50	1.6	6
0606004	63	2.0	6
0606005	75	2.3	6
0606006	90	2.8	6
0606007	110	2.7	6
0606008	125	3.1	6
0606001	140	3.5	6
0606009	160	4.0	6
0606010	180	4.4	6
0606011	200	4.9	6
0606012	225	5.5	6
0606013	250	6.2	6
0606014	315	7.7	6
0606015	400	9.8	6
0606016	500	12.3	6

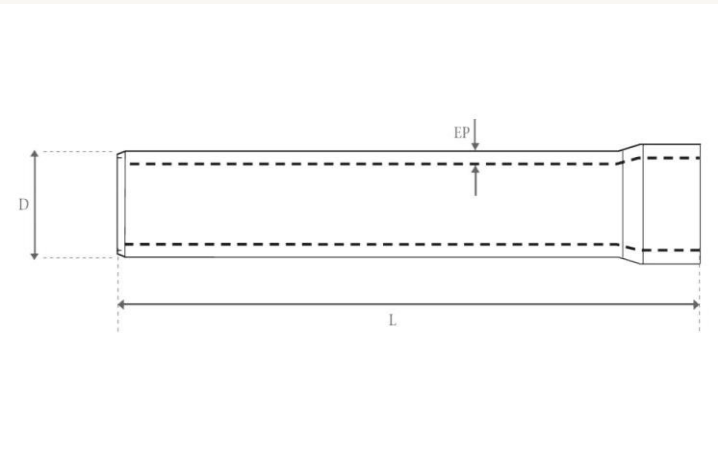

Tube PVC A COLLER PN6 POUR FORAGE

Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau)

Des particuliers et des agriculteurs

Des travaux de sondage et d'environnement.

Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable

- Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m²	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Retrait après recuit	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2

Tube PVC A JOINT PN6 POUR FORAGE

Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture.

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0606101	63	2.0	6
0606102	75	2.3	6
0606103	90	2.8	6
0606104	110	2.7	6
0606105	125	3.1	6
0606106	140	3.5	6
0606107	160	4.0	6
0606108	180	4.4	6
0606109	200	4.9	6
0606110	225	5.5	6
0606111	250	6.2	6
0606112	315	7.7	6
0606113	400	9.8	6
0606114	500	12.3	6

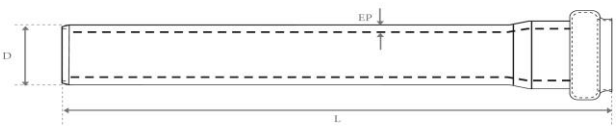

Tube PVC A JOINT PN6 POUR FORAGE

Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau) / Des particuliers et des agriculteurs

- Les travaux de sondage et d'environnement.

Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable -

- Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Retrait après recuit	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2

Tube PVC A COLLER PN8 POUR FORAGE

Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture .

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
06008001	110	3.4	6
06008002	125	3.9	6
06008003	140	4.3	6
06008004	160	4.9	6
06008005	180	5.5	6
06008006	200	6.2	6
06008007	225	6.9	6
06008008	250	7.7	6
06008009	280	8.6	6
06008010	315	9.7	6
06008011	355	10.9	6
06008012	400	12.3	6
06008013	450	13.8	6
06008014	500	15.3	6

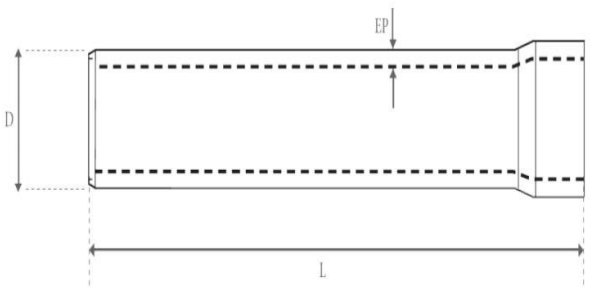

Tube PVC A COLLER PN8 POUR FORAGE

Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau) / Des particuliers et des agriculteurs

- Les travaux de sondage et d'environnement.

Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable -

- Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Retrait après recuit	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2

Tube PVC A COLLER PN10 POUR FORAGE

Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture.

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0610001	32	1.6	6
0610002	40	1.9	6
0610003	50	2.4	6
0610004	63	3.0	6
0610005	75	3.6	6
0610006	90	4.3	6
0610007	110	4.2	6
0610008	125	4.8	6
0610009	140	5.4	6
0610010	160	6.2	6
0610011	180	6.9	6
0610012	200	7.7	6
0610013	225	8.6	6
0610014	250	9.6	6
0610015	315	12.1	6
0610016	400	15.3	6
0610017	500	19,1	6

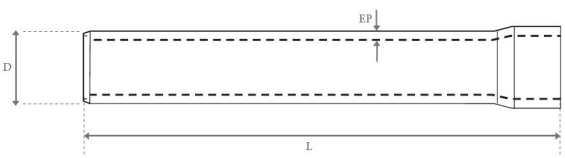

Tube PVC A COLLER PN10 POUR FORAGE

Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau) / Des particuliers et des agriculteurs

- Les travaux de sondage et d'environnement.

Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable

-Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	ISO 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Retrait après recuit	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2

Tube PVC A JOINT PN10 POUR FORAGE

Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture.

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0610101	63	3.0	6
0610102	75	3.6	6
0610103	90	4.3	6
0610104	110	4.2	6
0610105	125	4.8	6
0610106	140	5.4	6
0610107	160	6.2	6
0610108	180	6.9	6
0610109	200	7.7	6
0610110	225	8.6	6
0610111	250	9.6	6
0610112	315	12.1	6
0610113	400	15.3	6
0610114	500	19.1	6

Tube PVC A JOINT PN10 POUR FORAGE

Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau) / Des particuliers et des agriculteurs

- Les travaux de sondage et d'environnement.

Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable

- Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Retrait après recuit	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2

Tube PVC A COLLER PN16 POUR FORAGE

Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture.

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0616001	20	1.5	6
0616002	25	1.9	6
0616003	32	2.4	6
0616004	40	3.0	6
0616005	50	3.7	6
0616006	63	4.7	6
0616007	75	5.6	6
0616008	90	6.7	6
0616009	110	6.6	6
0616010	125	7.4	6
0616011	140	8.3	6
0616012	160	9.5	6
0616013	180	10.7	6
0616014	200	11.9	6
0616015	225	13.4	6
0616016	250	14.8	6
0616017	315	18.7	6
0616018	400	23.7	6
0616019	500	29.7	6

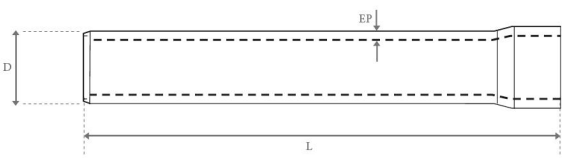

Tube PVC A COLLER PN16 POUR FORAGE

Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau) / Des particuliers et des agriculteurs

- Les travaux de sondage et d'environnement.

Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable

-Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	ISO 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Retrait après recuit	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2

Tube PVC A JOINT PN16 POUR FORAGE

Texte descriptif

Nos tubes pvc forage Ils répondent aux exigences de la norme NF EN 1452 et sont aussi aptes au contact alimentaire. Ils sont de différentes couleurs . Ils sont destinés à l'équipement des forages d'agriculture.

Ils sont totalement inertes à la plupart des éléments agressifs présents dans les nappes.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0616101	63	4.7	6
0616102	75	5.5	6
0616103	90	6.6	6
0616104	110	6.6	6
0616105	125	7.4	6
0616106	140	8.3	6
0616107	160	9.5	6
0616108	180	10.7	6
0616109	200	11.9	6
0616110	225	13.4	6
0616111	250	14.8	6
0616112	315	18.7	6
0616113	400	23.7	6
0616114	500	29.7	6

Tube PVC A JOINT PN16 POUR FORAGE

Domaine d'application

Ces tubes sont destinés au cheminage des forages d'eau : Des villes et des syndicats (Adduction d'eau) / Des particuliers et des agriculteurs

- Les travaux de sondage et d'environnement.

Caractéristique technique

- Nos tubes PVC FORAGE subissent un contrôle qualité pendant leur fabrication afin de garantir leur fiabilité à l'utilisation.

- Faciles à manier et à transporter.

-Aucune influence sur la qualité de l'eau potable

- Une rigidité suffisante pour répondre de la pression du sol.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Retrait après recuit	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2

TUBE A COLLER EN PVC PRESSION PN6

Texte descriptif

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression. Utilisé pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0106001	40	1.5	6
0106002	50	1.6	6
0106003	63	2.0	6
0106004	75	2.3	6
0106005	90	2.8	6
0106006	110	2.7	6
0106007	125	3.1	6
0106008	140	3.5	6
0106009	160	4.0	6
0106010	180	4.4	6
0106011	200	4.9	6
0106012	225	5.5	6
0106013	250	6.2	6
0106014	315	7.7	6
0601015	400	9.8	6
0106016	500	12.3	6

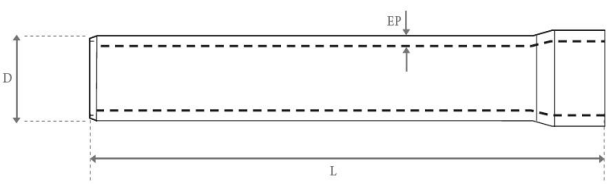

TUBE A COLLER EN PVC PRESSION PN6

Domaine d'application

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression

Caractéristique technique

Ils résistent à la corrosion, aux diverses attaques chimiques des sols mais surtout à la pression exercée par les différents passages. Vous obtenez ainsi un réseau complétement étanche, durablement, sans risque d'infiltration ou de fissures

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Rétraction longitudinal à 150°	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2
Température de ramollissement Vicat (VST)	≥ 79°	EN 2507

TUBE A JOINT EN PVC PRESSION PN6

Texte descriptif

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression. Utilisé pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0206001	63	2.0	6
0206002	75	2.3	6
0206003	90	2.8	6
0206004	110	2.7	6
0206005	125	3.1	6
0206006	140	3.5	6
0206007	160	4.0	6
0206008	180	4.4	6
0206009	200	4.9	6
0206010	225	5.5	6
0206011	250	6.2	6
0206012	315	7.7	6
0206013	400	9.8	6
0206014	500	12.3	6

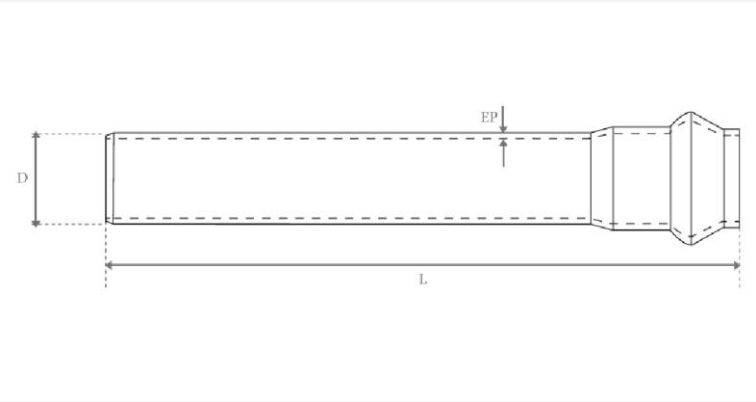

TUBE A JOINT EN PVC PRESSION PN6

Domaine d'application

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression

Caractéristique technique

Ils résistent à la corrosion, aux diverses attaques chimiques des sols mais surtout à la pression exercée par les différents passages. Vous obtenez ainsi un réseau complétement étanche, durablement, sans risque d'infiltration ou de fissures

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Rétraction longitudinal à 150°	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2
Température de ramollissement Vicat (VST)	≥ 79°	EN 2507

TUBE A COLLER EN PVC PRESSION PN10

Texte descriptif

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression.

Utilisé pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0110001	32	1.6	6
0110002	40	1.9	6
0110003	50	2.4	6
0110004	63	3.0	6
0110005	75	3.6	6
0110006	90	4.3	6
0110007	110	4.2	6
0110008	125	4.8	6
0110009	140	5.4	6
0110010	160	6.2	6
0110011	180	6.9	6
0110012	200	7.7	6
0110013	225	8.6	6
0110014	250	9.6	6
0110015	315	12.1	6
0110016	400	15.3	6
0110017	500	19.1	6

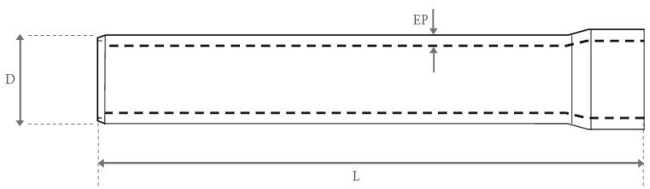

TUBE A COLLER EN PVC PRESSION PN10

Domaine d'application

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression

Caractéristique technique

Ils résistent à la corrosion, aux diverses attaques chimiques des sols mais surtout à la pression exercée par les différents passages. Vous obtenez ainsi un réseau complétement étanche, durablement, sans risque d'infiltration ou de fissures

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Rétraction longitudinal à 150°	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2
Température de ramollissement Vicat (VST)	≥ 79°	EN 2507

TUBE A JOINT EN PVC PRESSION PN10

Texte descriptif

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression. Utilisé pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0210001	63	3.0	6
0210002	75	3.6	6
0210003	90	4.3	6
0210004	110	4.2	6
0210005	125	4.8	6
0210006	140	5.4	6
0210007	160	6.2	6
0210008	180	6.9	6
0210009	200	7.7	6
0210010	225	8.6	6
0210011	250	9.6	6
0210012	315	12.1	6
0210013	400	15.3	6
0210014	500	19.1	6

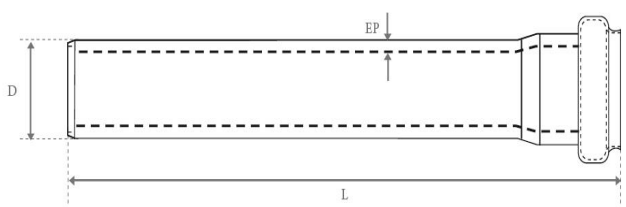

TUBE A JOINT EN PVC PRESSION PN10

Domaine d'application

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression

Caractéristique technique

Ils résistent à la corrosion, aux diverses attaques chimiques des sols mais surtout à la pression exercée par les différents passages. Vous obtenez ainsi un réseau complétement étanche, durablement, sans risque d'infiltration ou de fissures

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
rétraction longitudinal à 150°	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2
Température de ramollissement Vicat (VST)	≥ 80	EN 2507

TUBE A COLLER EN PVC PRESSION PN16

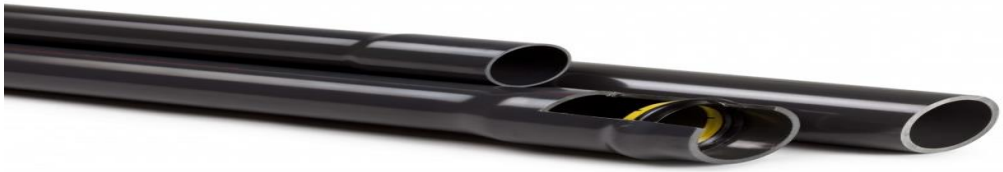

Texte descriptif

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression.

Utilisé pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0116001	20	1.5	6
0116002	25	1.9	6
0116003	32	2.4	6
0116004	40	3.0	6
0110005	50	3.7	6
0110006	63	4.7	6
0110007	75	5.6	6
0110008	90	6.7	6
0110009	110	6.6	6
0110010	125	7.4	6
0110011	140	8.3	6
0110012	160	9.5	6
0110013	180	10.7	6
0110014	200	11.9	6
0110015	225	13.4	6
0110016	250	14.8	6
0110017	315	18.7	6
0110018	400	23.7	6
0110019	500	29.7	6

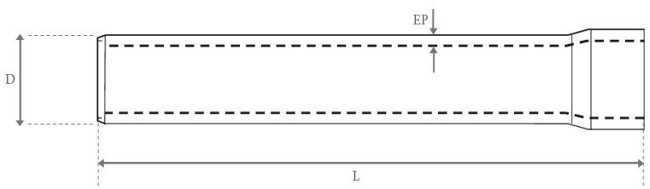

TUBE A COLLER EN PVC PRESSION PN16

Domaine d'application

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression

Caractéristique technique

Ils résistent à la corrosion, aux diverses attaques chimiques des sols mais surtout à la pression exercée par les différents passages. Vous obtenez ainsi un réseau complétement étanche, durablement, sans risque d'infiltration ou de fissures

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
Rétraction longitudinal à 150°	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2
Température de ramollissement Vicat (VST)	≥ 79°	EN 2507

TUBE A JOINT EN PVC PRESSION PN16

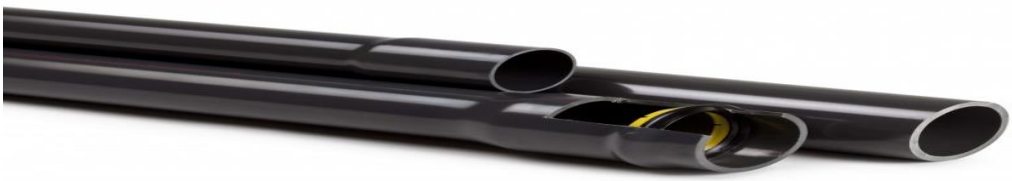

Texte descriptif

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression. Utilisé pour les réseaux de piscines, d'irrigation ou encore en plomberie pour une installation domestique, leur épaisseur et leurs propriétés garantissent une résistance stable au cours de leur utilisation.

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0216001	63	4.7	6
0216002	75	5.6	6
0216003	90	6.7	6
0216004	110	6.6	6
0216005	125	7.4	6
0216006	140	8.3	6
0216007	160	9.5	6
0216008	180	10.7	6
0216009	200	11.9	6
0216010	225	13.4	6
0216011	250	14.8	6
0216012	315	18.7	6
0216013	400	23.7	6
0216014	500	29.7	6

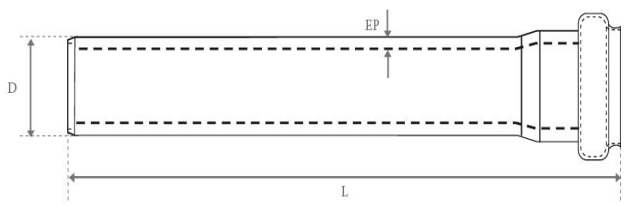

TUBE A JOINT EN PVC PRESSION PN16

Domaine d'application

Les tuyaux et tubes PVC pression sont utilisés pour le montage de réseaux d'adduction d'eau et autres liquides et fluides sous pression

Caractéristique technique

Ils résistent à la corrosion, aux diverses attaques chimiques des sols mais surtout à la pression exercée par les différents passages. Vous obtenez ainsi un réseau complétement étanche, durablement, sans risque d'infiltration ou de fissures

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse Volumique	1350-1460 kg/m	Iso 1183
Résistance au choc	TIR ≤ 10%	EN 744
Résistance à la pression 20°	Contrainte 42.0 MPA durée ≥1h	NM ISO 1167
Etanchéité des assemblages	Pas de fuite	EN 1277
rétraction longitudinal à 150°	≤ 5%	NM ISO 2505
Tension uni axial: Contraint maximum	≥ 45 MPA	ISO 6259-1
Contrainte à la rupture	≥ 8%	ISO 6252-2
Température de ramollissement Vicat (VST)	≥ 80	EN 2507

TUBE DOUBLE PAROI ASSAINISSEMENT

Texte descriptif

Les tubes en HDPE est pour conduites d'assainissement enterrées sans pression . Fabriqué par coextrusion continue de deux paroi . dont l'assemblage est réalisé par emboîture injectée à chaud et joint d'étanchéité, ils sont destinés à véhiculer des eaux usées, eaux pluviales ou industrielles par gravité.

Référence	Diamètre ext. (mm)	Longueur (m)
0608001	200	6
0608002	300	6
0608003	400	6
0608004	500	6
0608005	600	6

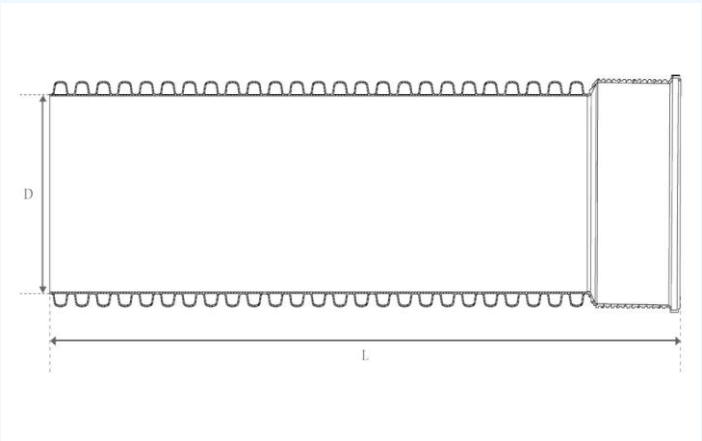

TUBE DOUBLE PAROI ASSAINISSEMENT

Domaine d'application

-Ce tuyau est destiné à équiper tous les réseaux collectifs ou individuels d'assainissement, fonctionnant par gravité , à l'assainissement routier et au busage de fossés. Ce dispositif convient à des réseaux à très faible pente.

-Assainissement routier

-Réseaux nécessitant une très faible pente

Caractéristique technique

rapide à mettre en œuvre , anti abrasion et fissuration , Système complet d'assainissement totalement étanche , Son caractère flexible lui permet de ne pas être affecté par des mouvements de sol (tassements différentiels liés aux problèmes de sécheresse ou à des défauts de compactage)

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Rigidité annulaire	≥ 8 KN/ m²	NM ISO 9969
Densité	≥ 930 kg / m²	NM ISO 1183-1
Indice de fluidité	≤ 1.6 g / 10 min	NM ISO 1133
Essai à l'étuve	Absence de décollement	12091
Taux de fluage	≤ 4%	NM ISO 9967
Résistance au choc	Correct	EN 744
Flexibilité annulaire 30%	Correct	EN 13968
Etanchéité	Aucun fuite	EN 1277

TUBE PEHD-80 PRESSION 6 BAR

Texte descriptif

Nos tuyaux en polyéthylène haute densité PEHD ; se sont des tubes en matériaux de synthèse qui , par ses qualités , assurera l'acheminement de l'eau potable pour tout type d'installation , domestique ou agricole . les tuyaux et tubes en PEHD sont capables de résister à des températures plus élevées .

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0506001	50	2.4	100
0506002	63	3.0	100
0506003	75	3.6	100
0506004	90	4.3	50
0506005	110	5.3	50
0506006	125	6.3	6

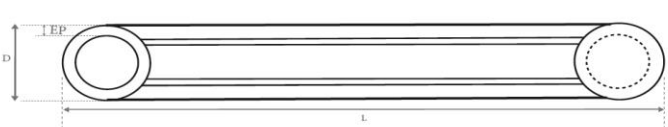

TUBE PEHD-80 PRESSION 6 BAR

Domaine d'application

Tubes susceptibles d'être enterré ou non, destinés à la conduite des fluides avec pression, chargés ou non de particules solides.

Canalisations pour le refoulement des eaux civiles, industrielles, agricoles et gravitaires.

Caractéristique technique

Légèreté et flexibilité élevées; excellente résistance aux chocs ,

utilisant seulement des matières premières certifiés et admises à la marque NF .

les joints offrent une plus grande résistance à la pression

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Indice de fluidité	0.4 ÷ 1.0	EN ISO 1133
Allongement à la rupture	≤ 500	EN ISO 6259
Retrait longitudinal à chaud	≤ 3%	ISO 2505
Résistance à la pression hydraulique à 80°C	≥ 165 sous 4.5 MPA	EN ISO 1167
	≥ 1000h sous 4.0 MPA	EN ISO 1167

TUBE PEHD-80 PRESSION 16 BAR

Texte descriptif

Nos tuyaux en polyéthylène haute densité PEHD ; se sont des tubes en matériaux de synthèse qui , par ses qualités , assurera l'acheminement de l'eau potable pour tout type d'installation , domestique ou agricole . les tuyaux et tubes en PEHD sont capables de résister à des températures plus élevées .

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0516001	20	2.3	200
0516002	25	3.0	200
0516003	32	3.6	200
0516004	40	4.5	100
0516005	50	5.6	100
0516006	63	7.1	100



TUBE PEHD-80 PRESSION 16 BAR

Domaine d'application

Tubes susceptibles d'être enterré ou non, destinés à la conduite des fluides avec pression, chargés ou non de particules solides.

Canalisations pour le refoulement des eaux civiles,

industrielles, agricoles et gravitaires.

Caractéristique technique

Légèreté et flexibilité élevées; ☒xcellente résistance aux chocs ,

utilisant seulement des matières premières certifiés et admises à la marque NF .

les joints offrent une plus grande résistance à la pression

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Indice de fluidité	0.4 ÷ 1.0	EN ISO 1133
Allongement à la rupture	≤ 500	EN ISO 6259
Retrait longitudinal à chaud	≤ 3%	ISO 2505
Résistance à la pression hydraulique à 80°C	≥ 165 sous 4.5 MPA	EN ISO 1167
	≥ 1000h sous 4.0 MPA	EN ISO 1167

TUBE PEHD-100 PRESSION 10 BAR

Texte descriptif

Nos tuyaux en polyéthylène haute densité PEHD ; se sont des tubes en matériaux de synthèse qui , par ses qualités , assurera l'acheminement de l'eau potable pour tout type d'installation , domestique ou agricole . les tuyaux et tubes en PEHD sont capables de résister à des températures plus élevées .

Réf	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
05100006	75	4.5	100
05100007	90	5.4	50
05100008	110	6.6	50
05100009	125	7.4	6

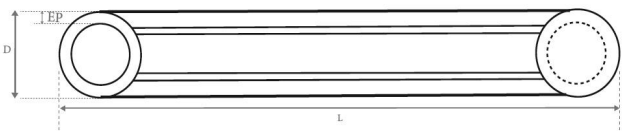

TUBE PEHD-100 PRESSION 10 BAR

Domaine d'application

Tubes susceptibles d'être enterré ou non, destinés à la conduite des fluides avec pression, chargés ou non de particules solides.

Canalisations pour le refoulement des eaux civiles, industrielles, agricoles et gravitaires.

Caractéristique technique

Légèreté et flexibilité élevées; ⊠xcellente résistance aux chocs ,

utilisant seulement des matières premières certifiés et admises à la marque NF .

les joints offrent une plus grande résistance à la pression

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Indice de fluidité	Valeur producteur ± 20%	EN ISO 1133
Allongement à la rupture	≥ 500	EN ISO 6259
Retrait longitudinal à chaud	≤ 3%	ISO 2505
Taux d'induction à l'oxydation	≥ 20 min	ISO 11357
Résistance à la pression hydraulique à 80°C	≥ 165 sous 5.4 MPA	EN ISO 1167
	≥ 1000h sous 5.0 MPA	EN ISO 1167
Résistance à la pression hydraulique à 20°C	≥ 100h	EN ISO 1167

TUBE PEHD-100 PRESSION 16 BAR

Texte descriptif

Nos tuyaux en polyéthylène haute densité PEHD ; se sont des tubes en matériaux de synthèse qui , par ses qualités , assurera l'acheminement de l'eau potable pour tout type d'installation , domestique ou agricole . les tuyaux et tubes en PEHD sont capables de résister à des températures plus élevées .

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0516007	75	6.8	100
0516008	90	8.2	50
0516009	110	10.0	50
0516010	125	11.4	6

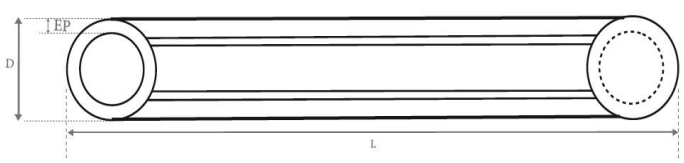

TUBE PEHD-100 PRESSION 16 BAR

Domaine d'application

Tubes susceptibles d'être enterré ou non, destinés à la conduite des fluides avec pression, chargés ou non de particules solides.

Canalisations pour le refoulement des eaux civiles,

industrielles, agricoles et gravitaires.

Caractéristique technique

Légèreté et flexibilité élevées; ⊠xcellente résistance aux chocs ,

utilisant seulement des matières premières certifiés et admises à la marque NF .

les joints offrent une plus grande résistance à la pression

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Indice de fluidité	Valeur producteur ± 20%	EN ISO 1133
Allongement à la rupture	≥ 500	EN ISO 6259
Retrait longitudinal à chaud	≤ 3%	ISO 2505
Taux d'induction à l'oxydation	≥ 20 min	ISO 11357
Résistance à la pression hydraulique à 80°C	≥ 165 sous 5.4 MPA	EN ISO 1167
	≥ 1000h sous 5.0 MPA	EN ISO 1167
Résistance à la pression hydraulique à 20°C	≥ 100h	EN ISO 1167

TUBE PEHD-80 PRESSION 10 BAR

Texte descriptif

Nos tuyaux en polyéthylène haute densité PEHD ; se sont des tubes en matériaux de synthèse qui , par ses qualités , assurera l'acheminement de l'eau potable pour tout type d'installation , domestique ou agricole . les tuyaux et tubes en PEHD sont capables de résister à des températures plus élevées .

Réf	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
05100001	25	2.0	200
05100002	32	2.4	200
05100003	40	3.0	100
05100004	50	3.7	100
05100005	63	4.7	100

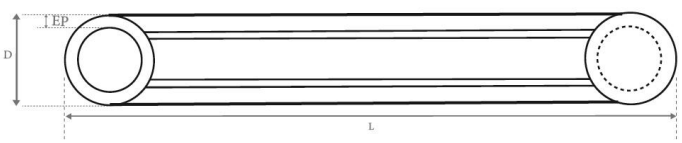

TUBE PEHD-80 PRESSION 10 BAR

Domaine d'application

Tubes susceptibles d'être enterré ou non, destinés à la conduite des fluides avec pression, chargés ou non de particules solides.

Canalisations pour le refoulement des eaux civiles, industrielles, agricoles et gravitaires.

Caractéristique technique

Légèreté et flexibilité élevées; ⊠xcellente résistance aux chocs ,

utilisant seulement des matières premières certifiés et admises à la marque NM .

les joints offrent une plus grande résistance à la pression

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Indice de fluidité	0.4 ÷ 1.0	EN ISO 1133
Allongement à la rupture	≤ 500	EN ISO 6259
Retrait longitudinal à chaud	≤ 3%	ISO 2505
Résistance à la pression hydraulique à 80°C	≥ 165 sous 4.5 MPA	EN ISO 1167
	≥ 1000h sous 4.0 MPA	EN ISO 1167

TUBE EN PVC POUR ASSAINISSEMENT SN2

Texte descriptif

Nos tubes **SN2** sont fabriqués suivant la norme NF EN 1401 ; pour les branchements d'assainissement et les collecteurs de réseau d'eau. Et bien évidemment nos tubes sont produises avec des tolérances extrêmement précises et avec une finition de surface de haute qualité .

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0302001	160	3.2	6
0302002	200	3.9	6
0302003	250	4.9	6
0302004	315	6.2	6
0302005	400	7.9	6
0302006	500	12.3	6

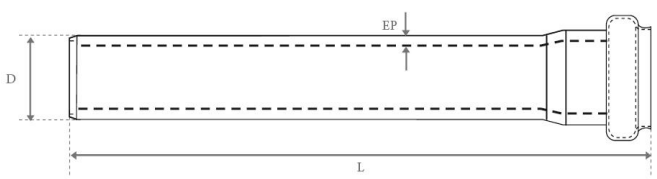

TUBE EN PVC POUR ASSAINISSEMENT SN2

Domaine d'application

Canalisations pour le refoulement des eaux usées civiles, industrielles, agricoles et gravitaires.

- Installation d'évacuation sans pression des eaux usées et pluviales des bâtiments et leurs annexe.

- Ventilations primaires et secondaire de ces installations

Caractéristique technique

La qualité prouvée du tube PVC : l'excellent rapport technico-économique, ainsi que la forte recyclabilité, innocuité et durabilité, en ont fait l'alternative idéale à tout type de conduite de fluides sous pression.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse volumique	1370-1460kg / m	ISO 1183
Résistance au chocs	TIR ≤ 10%	EN 744
Rigidité annulaire SN2	≥4 KN / m	NM EN 1401
SN4	≥2 KN / m	NM EN 1401
Etanchéité des assemblage	Pas de fuite	EN 1277
Vicat formule peau	≥79° C	EN 727
Taux de fluage	≤ 5%	NM ISO 9967

TUBE EN PVC POUR ASSAINISSEMENT SN4

Texte descriptif

Nos tubes **SN4** sont fabriqués suivant la norme NF EN 1401 ; pour les branchements d'assainissement et les collecteurs de réseau d'eau. Et bien évidemment nos tubes sont produises avec des tolérances extrêmement précises et avec une finition de surface de haute qualité .

Référence	Diamètre ext. (mm)	EP (mm)	Longueur (m)
0304001	160	4.0	6
0304002	200	3.9	6
0304003	250	6.2	6
0304004	315	7.7	6
0304005	400	9.8	6
0304006	500	12.3	6

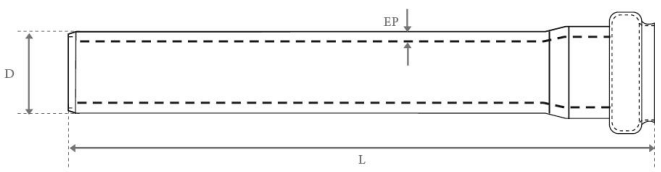

TUBE EN PVC POUR ASSAINISSEMENT SN4

Domaine d'application

Canalisations pour le refoulement des eaux usées civiles, industrielles, agricoles et gravitaires.

- Installation d'évacuation sans pression des eaux usées et pluviales des bâtiments et leurs annexe.

- Ventilations primaires et secondaire de ces installations

Caractéristique technique

La qualité prouvée du tube PVC : l'excellent rapport technico-économique, ainsi que la forte recyclabilité, innocuité et durabilité, en ont fait l'alternative idéale à tout type de conduite de fluides sous pression.

Essai

Essai tuyaux	Exigence	Méthode d'essai
Masse volumique	1370-1460kg / m	ISO 1183
Résistance au chocs	TIR ≤ 10%	EN 744
Rigidité annulaire SN2	≥4 KN / m	NM EN 1401
SN4	≥2 KN / m	NM EN 1401
Etanchéité des assemblage	Pas de fuite	EN 1277
Vicat formule peau	≥79° C	EN 727
Taux de fluage	≤ 5%	NM ISO 9967

RACCORDS A COMPRESSION HDPE

Texte descriptif

Pour raccorder entre le réseau d'évacuation d'eau et le réseau sanitaires ; les tuyaux d'évacuation des eaux usées et agencer l'organisation des canalisations d'évacuation de vos sanitaires, il est nécessaire d'installer des raccords PVC de plomberie pour faire le lien entre les tubes. Il existe différents types et diamètres de raccords selon la configuration de votre réseau d'évacuation des eaux usées.

Domaine d'application

Evacuation des eaux vannes, des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments, ventilation du réseau de canalisation.

Caractéristique technique

-Simple à installer

-Durable

-Il peut être assemblé sans outillage particulier en utilisant par exemple des colles pvc adaptés

Raccord male

Réf	Désignation	Emballage
0516011	Raccord male 20*1/5’	
0516012	Raccord male 25*3/4’	
0516013	Raccord male 32*1’	
0516014	Raccord male 40*1’	
0516015	Raccord male 50*1’1/2’	
0516016	Raccord male 63*2’	
0516017	Raccord male 75*2’1/2’	
0516018	Raccord male 90*3’	

Raccord femelle

Réf	Désignation	Emballage
0516019	Raccord femelle 20*1/2	
0516020	Raccord femelle 25*3/4	
0516021	Raccord femelle 32*1	
0516022	Raccord femelle 40*1’1/4	
0516023	Raccord femelle 50*1’1/2	
0516024	Raccord femelle 63*2’	
0516025	Raccord femelle 75*2’1/2’	
0516026	Raccord femelle 90*3’	

Coude femelle

Réf	Désignation	Emballage
0516027	Coude femelle 20*1/2	
0516028	Coude femelle 25*3/4	
0516029	Coude femelle 32*1	
0516030	Coude femelle 40*1’1/4	
0516031	Coude femelle 50*1’1/2	
0516032	Coude femelle 63*2’	
0516033	Coude femelle 75*2’1/2’	
0516034	Coude femelle 90*3’	

Coude male

Réf	Désignation	Emballage
0516035	Coude male 20*1/2	
0516036	Coude male 25*3/4	
0516037	Coude male 32*1	
0516038	Coude male 40*1’1/4	
0516039	Coude male 50*1’1/2	
0516040	Coude male 63*2’	
0516041	Coude male 75*2’1/2’	
0516042	Coude male 90*3’	

Coude égal

Réf	Désignation	Emballage
0516043	Coude égal 20	
0516044	Coude égal 25	
0516045	Coude égal 32	
0516046	Coude égal 40	
0516047	Coude égal 50	
0516048	Coude égal 63	
0516049	Coude égal 75	
0516050	Coude égal 90	

TEE égal

Réf	Désignation	Emballage
0516051	TEE égal 20*20*20	
0516052	TEE égal 25*25*25	
0516053	TEE égal 32*32*32	
0516054	TEE égal 40*40*40	
0516056	TEE égal 50*50*50	
0516057	TEE égal 63*63*63	
0516058	TEE égal 75*75*75	
0516056	TEE égal 90*90*90	

TEE fem

Réf	Désignation	Emballage
0516059	TEE fem 20*1/2*20	
0516060	TEE fem 25*3/4*25	
0516061	TEE fem 32*1'*32	
0516062	TEE fem 40*1'1/4*40	
0516063	TEE fem 50*1'1/2*50	
0516064	TEE fem 63*2'*63	
0516065	TEE fem 75*2'1/2*75	
0516056	TEE fem 90*3'*90	

Manchon

Réf	Désignation	Emballage
0516067	Manchon 20	
0516068	Manchon 25	
0516069	Manchon 32	
0516070	Manchon 40	
0516071	Manchon 50	
0516072	Manchon 63	
0516073	Manchon 75	
0516074	Manchon 90	
0516075	Manchon 110	

Reduction

Réf	Désignation	Emballage
0516076	Reduction 25*20	
0516077	Reduction 32*25	
0516078	Reduction 40*32	
0516079	Reduction 50*32	
0516080	Reduction 50*40	
0516081	Reduction 63*32	
0516082	Reduction 63*40	
0516083	Reduction 63*50	
0516084	Reduction 75*50	
0516085	Reduction 75*63	
0516086	Reduction 90*63	
0516087	Reduction 90*75	

Bouchon

Réf	Désignation	Emballage
0516088	Bouchon 20	
0516089	Bouchon 25	
0516090	Bouchon 32	
0516091	Bouchon 40	
0516092	Bouchon 50	
0516093	Bouchon 63	
0516094	Bouchon 75	
0516095	Bouchon 90	

Collier

Réf	Désignation	Emballage
0516096	Collier 25*1/2	
0516097	Collier 25*3/4	
0516098	Collier 32*1/2	
0516099	Collier 32*3/4	
0516100	Collier 32*1’	
0516101	Collier 40*1/2	
0516102	Collier 40*3/4	
0516103	Collier 40*1’	
0516104	Collier 40*1’1/4	
0516105	Collier 50*1/2	
0516106	Collier 50*3/4	
0516107	Collier 50*1’	
0516108	Collier 50*1’1/4	
0516109	Collier 50*1’1/2	
0516110	Collier 63*1/2	
0516111	Collier 63*3/4	
0516112	Collier 63*1’	
0516113	Collier 63*1’1/4	
0516114	Collier 63*1’1/2	
0516115	Collier 63*2’	

Essai

Essai tuyaux	SPECIFICATIONS
Masse volumique	≥ 925 ± 5kg / m3
Indice de fluidité à chaud en masse	0.25 ± 0.2% g/10min
Teneur en noir de carbone	≥ 2.0%
Retrait à chaud longitudinal	≤ 3%
Resistance hydrostatique à 20°	10.0 MPA
Resistance hydrostatique à 80°	4.5 MPA (165h)
Contrainte au seuil d'éclatement	≥ 15 MPA
Allongement à la rupture	≥ 500%

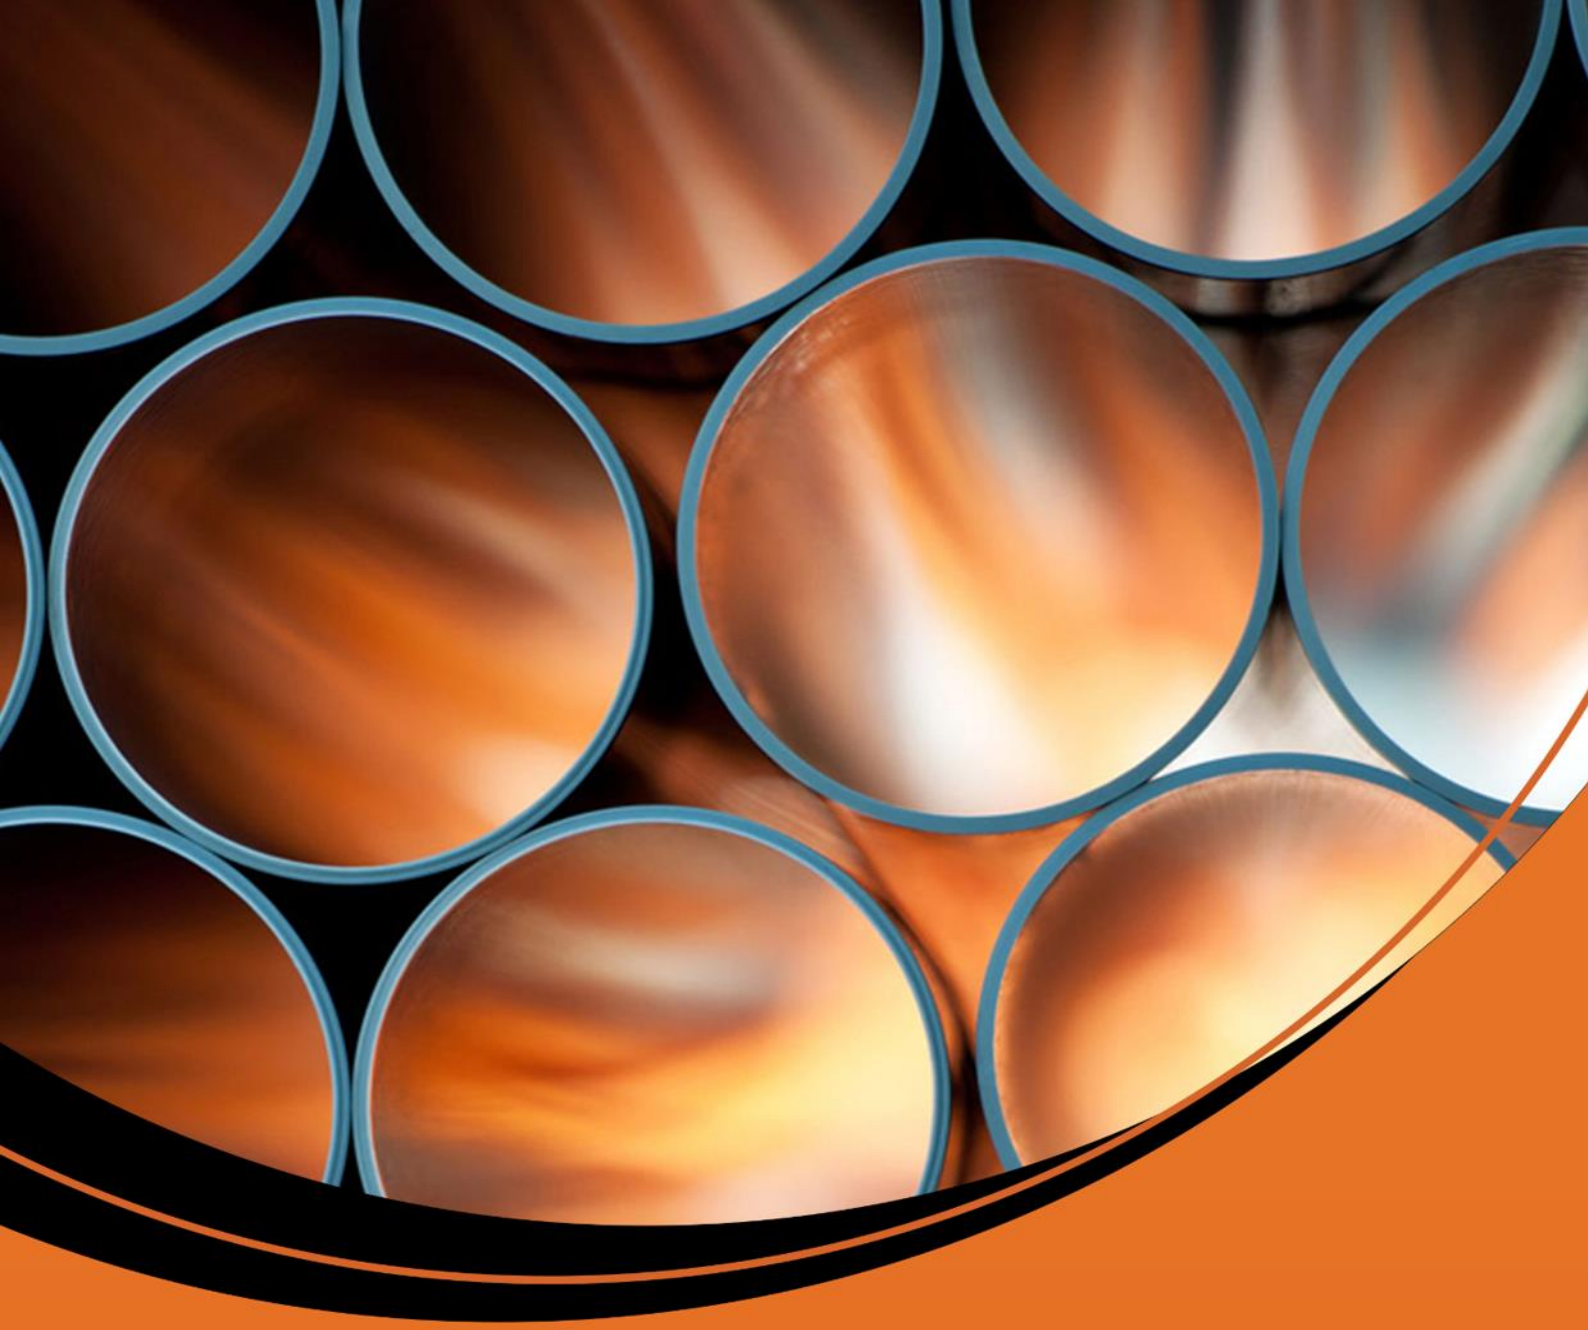

PLASTIQUE SRAGHNA

Casablanca Zone industrielle
Tit Mellil
005 22 02 19 66
vente@faplast.ma
www.faplast.ma

Faplast
FORAGE - ASSINAISSEMENT - PRESSION